



Line ID:
sancs.com

耐壓防爆警鈴


型號:439DEX-6AW
 防爆等級:Class I, Groups B, C and D;
 Class II, Groups E, F and G;
 Class III, Div.1 and 2。
 電壓:DC20V~DC24V
 重量:2.4kg
 聲音輸出:83dBA
 外型尺寸:Ø152mm x H178mm x D127mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:




耐壓防爆揚聲器



需搭配廣播主機使用

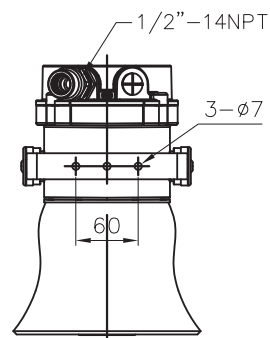

俯視圖

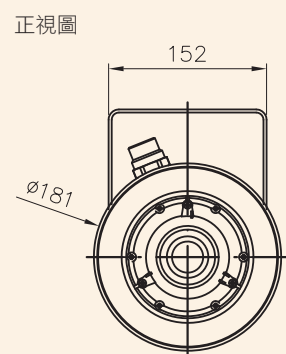

右側視圖

系列:SDEB05
 防爆等級:EX d IIC T4/T6 Gb
 Ex tb IIIC T85°C Db。
 固定方式:壁掛式
 輸出功率:1W、3W、7.5W、15W
 尺寸:Ø181mm x W152mm x H259mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



喇叭阻抗:8Ω
 出線孔:1/2"NPT
 工作溫度:-20°C~+40°C
 重量:3kg
 音壓等級:L級

本質安全防爆偵煙感知器

防爆等級:Ex ia IIC T5。
 防護等級:IP23D
 電壓:DC15V~DC30V
 重量:75g
 工作溫度:-10°C~55°C,相對濕度95%以下。
 感度種類:光電式
 外型尺寸:Ø100mm x H46mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



須搭配迴路隔離模組使用
 無蓄積和無定址功能



本質安全防爆偵溫感知器

防爆等級:Ex ia IIC T5
 防護等級:IP23D
 電壓:DC15V~DC30V
 重量:70g
 工作溫度:-10°C~55°C,相對濕度95%以下。
 感度種類:差動兼定溫(60~75°C);2種
 外型尺寸:Ø100mm x H51mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



須搭配迴路隔離模組使用
 無蓄積和無定址功能




迴路隔離模組



可串接最多6個感知器

型號:PI-15(台製品)
 工作電壓:DC 15V~30V
 工作溫度:0°C~50°C,相對濕度
 95%以下。
 尺寸:
 W80mm x H35mm x D35mm




型號:Z728(進口品)
 防爆等級:Ex ia IIC Ga,
 Ex ia IIIC Da
 工作電壓:DC 26.9V
 重量:150g
 工作溫度:-20°C~60°C
 尺寸:
 H115mm x W110mm x D12.5mm
 認證:



耐壓防爆LED警示燈SDLB系列

防爆等級:Ex d IIB T6 Gb。(09)
 Ex d IIB+H2 T6 Gb。(08)
 Ex tb IIIC T85°C Db。(08)
 固定方式:壁掛式
 電壓:DC24V/AC110V~220V,60Hz
 重量:(SDLB-08)2 kg/(SDLB-09)2.4 kg
 光源:LED 3W
 工作溫度:-20°C~40°C
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:

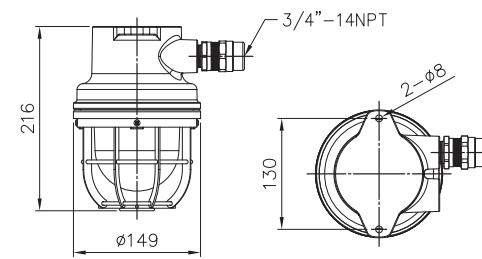


可選擇閃爍或不閃爍
 燈罩:紅、黃、綠

SDLB系列-09

尺寸:Ø149mm x W162mm x H216mm

SDLB系列-08

尺寸:Ø127.6mm x W162mm x H189mm

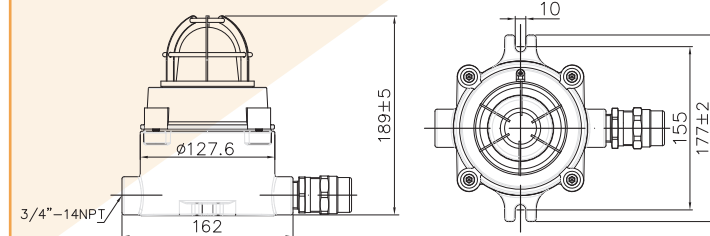

棒形定溫感知器



型號:302-EPM-135/302-EPM-194
 防爆等級:Class I, Groups C and D; Class II,
 Groups E, F, and G。
 電壓:AC6V~125V/DC6V~25V,DC125V。
 適用溫度:57°C(302-EPM-135)
 90°C(302-EPM-194)
 尺寸:Ø25.4mm x H108mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



耐壓防爆火警綜合盤 [警示燈|警鈴|發信機 皆可單獨購買]


SDEB系列
 防爆等級:Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db。
 固定方式:壁掛式
 電壓:DC24V
 警示光源:LED 3W
 出線孔:1"NPT
 工作溫度:-20°C~40°C
 出線孔數最大值:4
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:

重量:6.5kg
 尺寸:L415mm x W148mm x H188mm

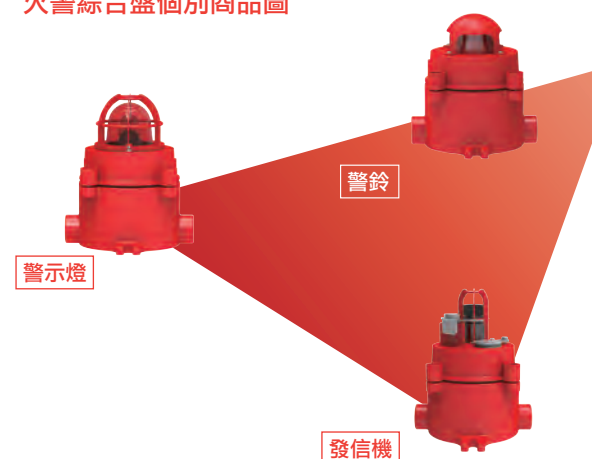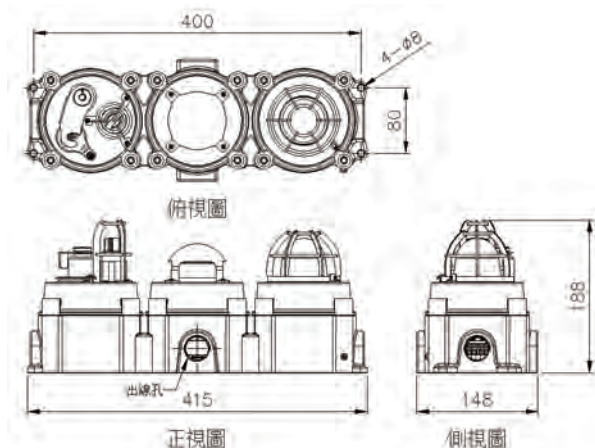

耐壓防爆緊急出口/
避難方向/
緊急照明燈

燈具配件
壁掛配件




耐壓防爆緊急出口燈|方向指示燈 C級

LED | 3W、16W



規格圖

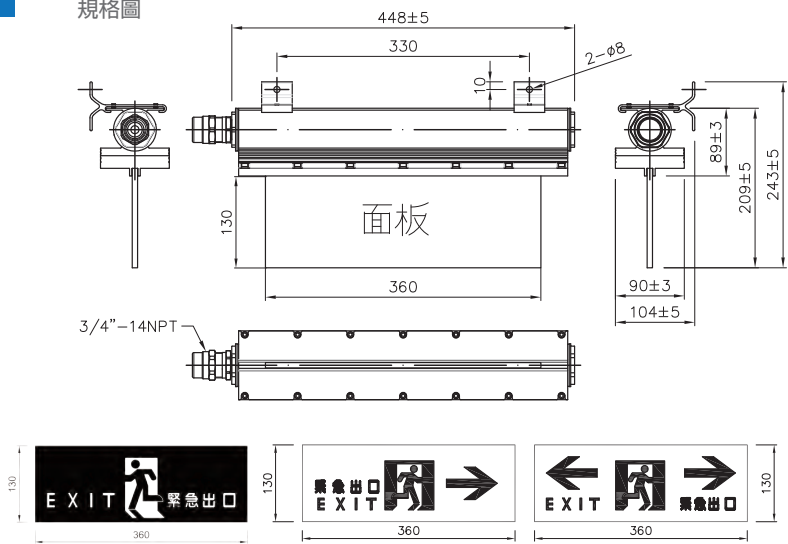


耐壓防爆緊急出口燈|方向指示燈 BH級


LED | 16W



規格圖-壁掛

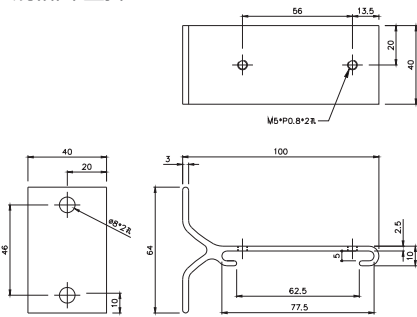

規格圖

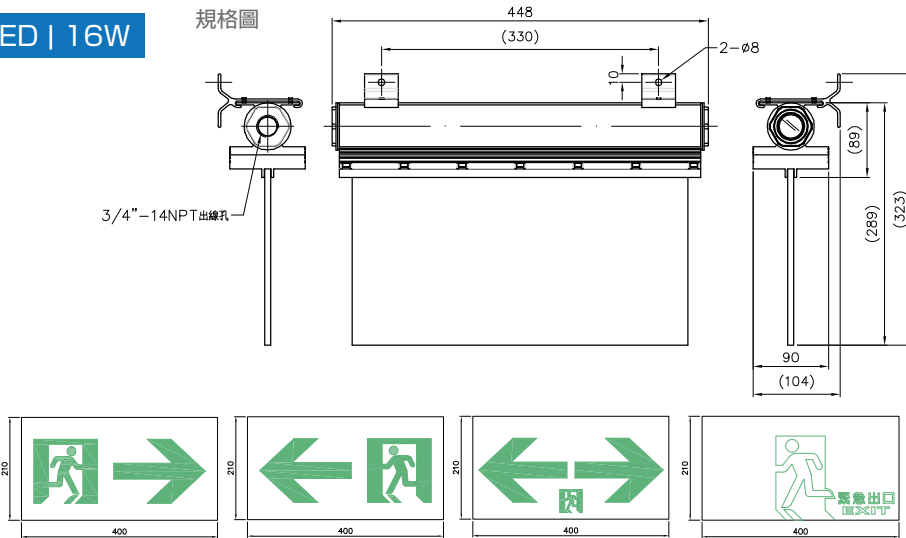

品項	面板樣式	光源規格(LED)	L(mm)	W(mm)	H(mm)	重量
BH級	向左	3W、16W	448 x 104 x 243			4.3kg
	向右					
C級	單面單向	16W	448 x 104 x 323			4.6kg
	單面雙向					
	雙面單向					
	雙面雙向					

SDLE-出口及方向燈系列規格

本體材質:鋁合金成型,粉體塗裝,通過1000小時鹽霧試驗。
防爆等級:Ex d IIB+H₂ T6 Gb、Ex tb IIIC T85°C Db。
防護等級:IP66
電源規格:AC110V/AC220V,60Hz
等級分區:C級/BH級
出線孔:3/4"NPT
鎳氫電池:12V/2000mAh
停電後可持續點燈90分鐘以上
認證:




尺寸:L448mm x W104mm x H243mm , 重量:4.5kg

耐壓防爆緊急照明燈-吸頂式

本體材質:鋁合金成型,粉體塗裝,通過1000小時鹽霧試驗。
防爆等級:Ex d IIB+H₂ T6 Gb X、Ex tb IIIC T85°C Db。
電源規格:AC110V/AC220V,50/60Hz
出線孔:3/4"NPT
鎳氫電池:12V/2000mAh
停電後可持續點燈90分鐘以上
認證:



(IP66)
3/16W


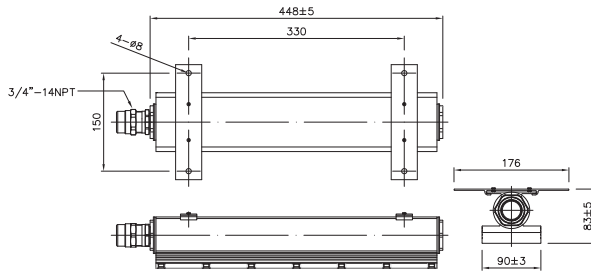


9W





19W

9W

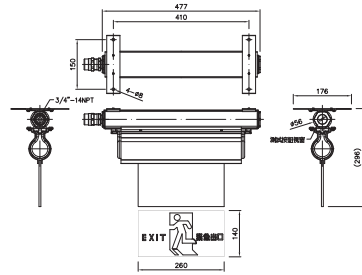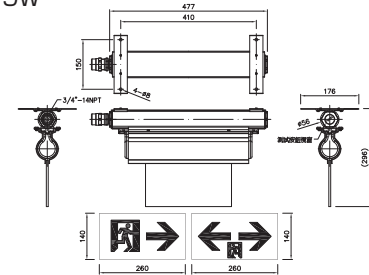

19W

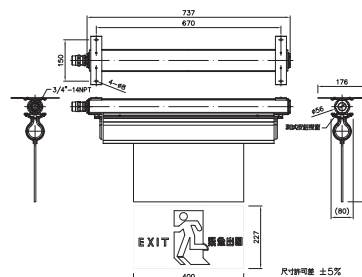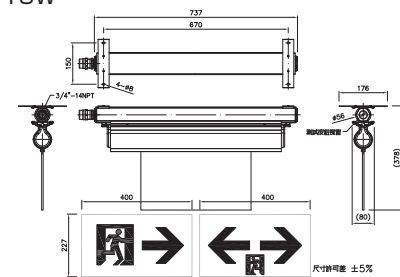

警示牌範本-內容客製化

面板客製



消防栓
Fire Hydrant

水帶箱
Fire Hose

緩降機
Escape Sling

危險
Danger


行人專用
Pedestrian Only

避難梯
Emergency Ladder


2F

2F

手術中
In Operation

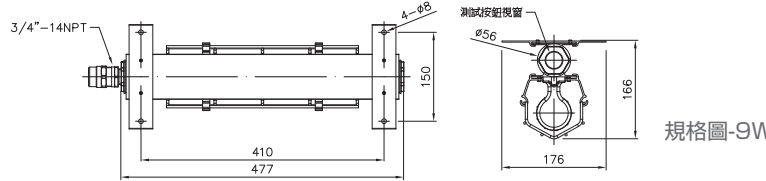

規格圖-9W

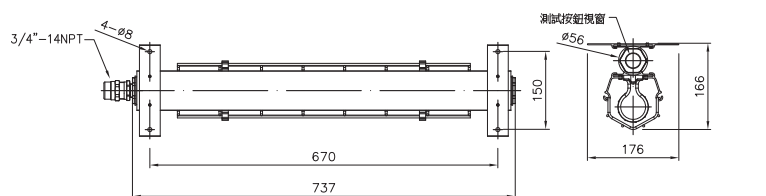

規格圖-19W

燈具配件
吸頂配件

規格圖-吸頂

