




APA防爆壓力開關

· APA-壓力開關、單設定點、出廠設置、現場可調。

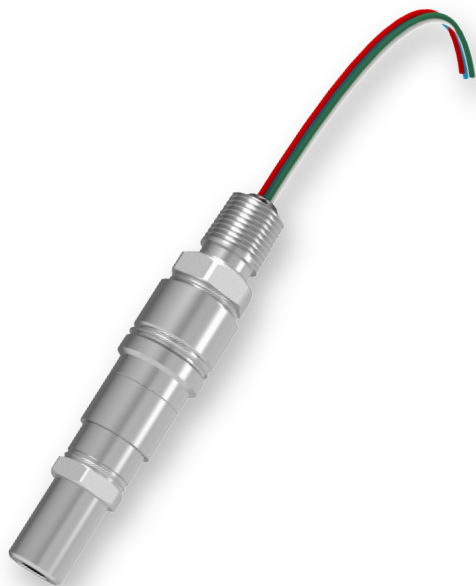

1/4" NPT

規格

防爆等級：Ex d IIC T6/T5 Gb、Ex tb IIIC T85/T100°C Db。

重複精度：5%以內；適用於20至200 psi的範圍。

機械壽命活塞設計：>典型的1,000,000次操作。

機械壽命隔膜設計：>典型的400,000次操作。

防護等級：IP 67。

壓力連接：1/4" NPT。

電氣輸出：DPDT 5A or 3A 120VAC，2A@30 VDC，
5A@28 VAC，gold contacts available(黃金接點)。

電氣接續：18 AWG，1/2" NPT。

Deadband：3-30Psi

適用區域

煉油廠

化學和石化工廠

海上石油鑽井平台

石油和天然氣生產

產品優勢

體積小巧

316 L


壓力範圍從20 psi到200 psi

現場可調設定值或出廠設置

工作溫度範圍:-40°C至89°C


密封微動開關

安全等級 SIL 3



線的顏色及功能

線的顏色	開關	功能
紅	SW1	NC
白	SW1	C
藍	SW1	NO
綠	-	Ground

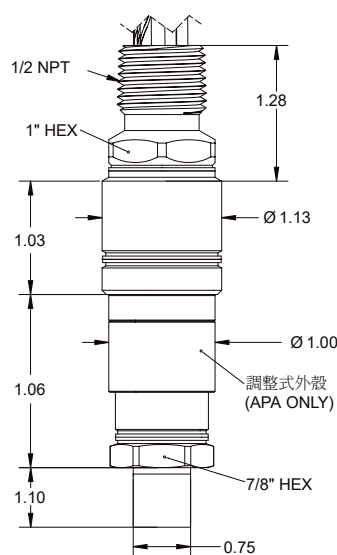

Line ID:
@sanacs.com

