



靜電接地系統 SDEC-EG

材質及功能

外殼為鋁合金材質鑄造，耐撞擊及抗塵及抗濕氣
電源供電指示燈(紅色LED)，供電正常亮紅燈。




安全接地確認指示燈(綠色LED)，安全接地時亮綠燈。
並具有蜂鳴器及按鈕元件。

夾口選擇:平面銅片，合金頂針。

夾口頂端含高強度頂針，保證確實接地，內置強力彈簧，
捏合三萬次彈力不變。

適用區域

槽車，危險氣體/液體卸料區、腐蝕性氣體環境及其他需
靜電接地保護場所。

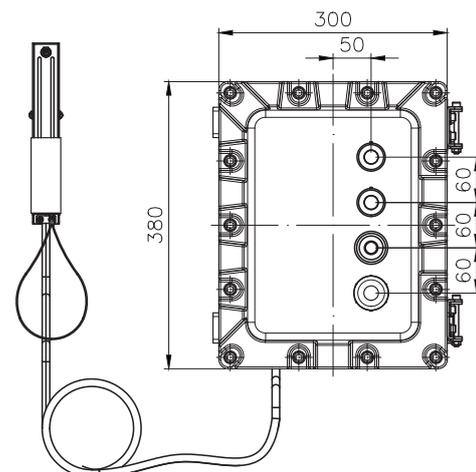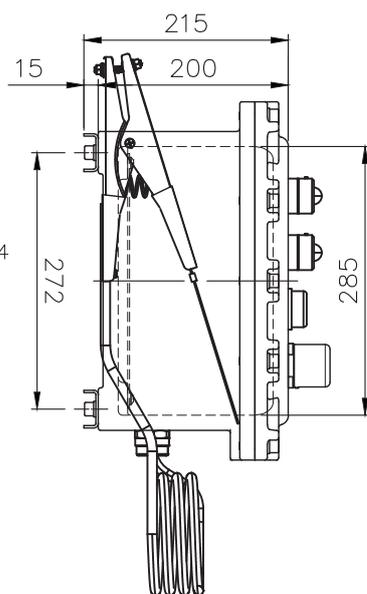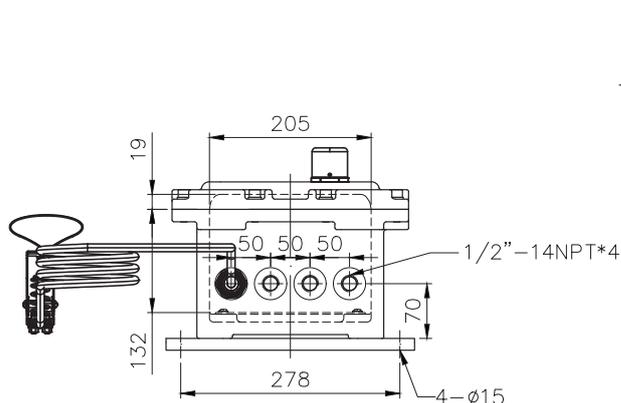

規格

破漆針數量：2，3。

輸入電壓：AC 220/380/440/460/480V，60Hz。

防爆等級：Ex d IIB+H2 T4/T6 Gb、Ex tb IIIC T85°C Db。

環境溫度：-20°C~+60°C

防護等級：IP66

輸出接點：2組COM、NO乾接點輸出，可承受最大電流125mA負載。

偵測阻抗：標準線路電阻必須低於25歐姆才能啟動本裝置。

(5Ω~250Ω歐姆可調整)。

ON-DELAY：0.5s~14s (即輸出接點延遲時間)

電源指示燈：紅色(LED)

安全接地指示燈：確認接地後為綠燈(LED)，未接地時不亮燈，
可選擇是否由按鈕開關作連鎖接點輸出控制。

其他元件:蜂鳴器、按鈕

可選配使用SUS304不銹鋼接地夾

