

耐壓防爆警鈴


型號:439DEX-AW
 防爆等級:Class I, Groups B, C and D;
 Class II, Groups E, F and G;
 Class III, Div.1 and 2.
 電壓:DC20V~DC24V
 重量:2.4kg
 聲音輸出:83dBA
 外型尺寸:Ø152mm x H178mm x D127mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:




耐壓防爆揚聲器



需搭配廣播主機使用



俯視圖



右側視圖

系列:SDEB05
 防爆等級:Ex d IIC T4/T6 Gb
 Ex tb IIIC T85°C Db
 固定方式:壁掛式
 輸出功率:1W, 3W, 7.5W, 15W
 尺寸:Ø181mm x W152mm x H259mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



喇叭阻抗:8Ω
 出線孔:1/2"NPT
 工作溫度:-20°C~+40°C
 重量:3kg
 音壓等級:L級

本安防爆光電偵煙感知器

防爆等級:Ex ia IIC T5
 電壓:DC15V~DC30V
 重量:75g
 工作溫度:-10°C~55°C, 相對濕度95%以下。
 感度種類:1種;光電式
 外型尺寸:Ø100mm x H46mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



須搭配迴路隔離模組使用
 無蓄積和無定址功能



本安防爆偵溫感知器



須搭配迴路隔離模組使用
 無蓄積和無定址功能

防爆等級:Ex ia IIC T5
 電壓:DC15V~DC30V
 重量:70g
 工作溫度:-10°C~55°C, 相對濕度95%以下。
 感度種類:2種;差動兼定溫(65~75°C)
 外型尺寸:Ø100mm x H51mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



迴路隔離模組



可串接最多6個感知器

型號:PI-15(台製品)
 工作電壓:DC 15V~30V
 工作溫度:0°C~50°C, 相對濕度
 95%以下。
 尺寸:
 W80mm x H35mm x D35mm

信號隔離模組




型號:Z728(進口品)
 防爆等級:Ex ia IIC Ga
 Ex ia IIC Da
 工作電壓:DC 26.9V
 重量:150g
 工作溫度:-20°C~60°C
 尺寸:
 H115mm x W110mm x D12.5mm
 認證:



耐壓防爆LED警示燈SDLB系列

防爆等級:Ex d IIB T6 Gb (09)
 Ex d IIB+H2 T6 Gb (08)
 Ex tb IIIC T85°C Db (08)
 固定方式:壁掛式
 電壓:DC24V/AC110V~220V, 60Hz
 重量:(SDLB-08)2 kg/(SDLB-09)2.4 kg
 光源:LED 3W
 工作溫度:-20°C~40°C
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:



SDLB系列-09

尺寸:Ø149mm x W162mm x H216mm

棒形定溫感知器


型號:302-EPM-194
 防爆等級:Ex db IIB T6 Gb
 Ex tb IIIC T85°C Db
 電壓:AC6V~125V / DC6V~25V / DC125V
 適用溫度:90°C(302-EPM-194)
 尺寸:Ø25.4mm x H108mm
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:




耐壓防爆火警綜合盤 [警示燈|警鈴|發信機 皆可單獨購買]

SDEB系列
 防爆等級:Ex d IIC T6 Gb
 Ex tb IIIC T85°C Db
 固定方式:壁掛式
 電壓:DC24V
 警示光源:LED 3W
 出線孔:1"NPT
 工作溫度:-20°C~40°C
 預設孔數:4
 經內政部消防署消防產品型式認可
 認證:

重量:6.5kg
 尺寸:L415mm x W148mm x H188mm



俯視圖

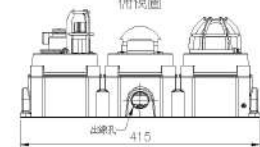

正視圖

側視圖

可選擇閃爍或不閃爍
 燈罩:紅、黃、綠



SDLB系列-08

尺寸:Ø127.6mm x W162mm x H189mm

火警綜合盤個別商品圖



Line ID:
sanctity


耐壓防爆緊急出口/ 避難方向/ 緊急照明燈

耐壓防爆緊急出口燈|方向指示燈 C級

LED | 16W



規格圖


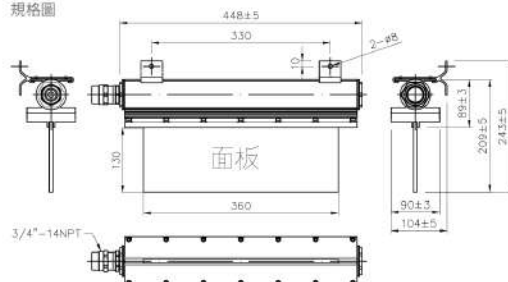


耐壓防爆緊急出口燈|方向指示燈 BH級

LED | 16W



規格圖

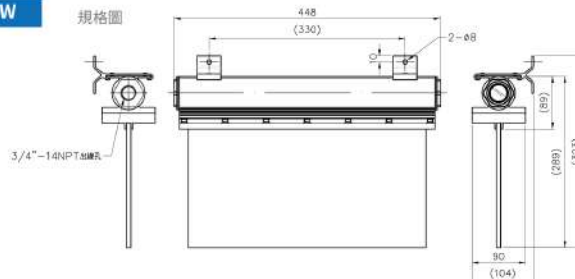


燈具配件

壁掛配件



規格圖-壁掛

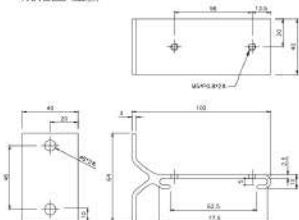

SDLE-出口及方向燈系列規格

本體材質:鋁合金成型, 粉體塗裝, 通過1000小時鹽霧試驗。

防爆等級:Ex d IIB+H₂ T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db

防護等級:IP66

電源規格:AC110V/AC220 V, 60Hz

等級分區:C級/BH級

出線孔:3/4" NPT

鎳氫電池: 1 2 V/1300mAh

停電後可持續點燈60分鐘以上

認證:



尺寸:L448mm x W104mm x H243mm, 重量:4.5kg

耐壓防爆緊急照明燈-吸頂式

本體材質:鋁合金成型, 粉體塗裝, 通過1000小時鹽霧試驗。

防爆等級:Ex d IIB+H₂ T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db

電源規格:AC110V/AC220 V, 6 0 H z

出線孔:3/4" NPT


鎳氫電池: 1 2 V/2000mAh

停電後可持續點燈90分鐘以上

認證:



(IP66)
16W

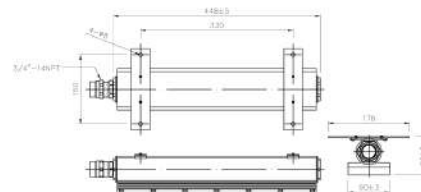

9W



19W

警示牌範本-內容客製化

面板客製



消防栓
Fire Hydrant

水帶箱
Fire Hose

緩降機
Escape Sling

危險
Danger


行人專用
Pedestrian Only

避難梯
Emergency Ladder


2F

2F

手術中
In Operation

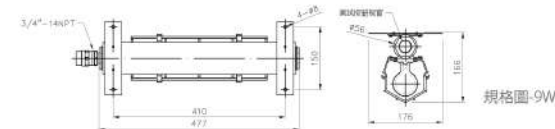

規格圖-9W

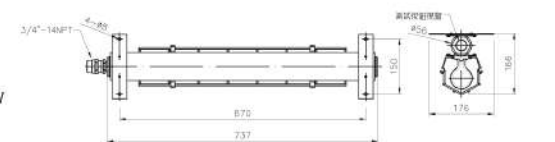



規格圖-19W

燈具配件

吸頂配件



規格圖-吸頂

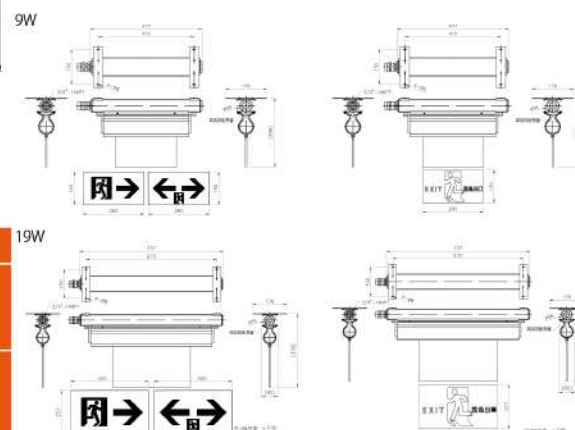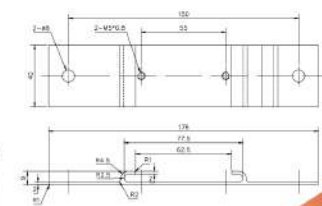

19W